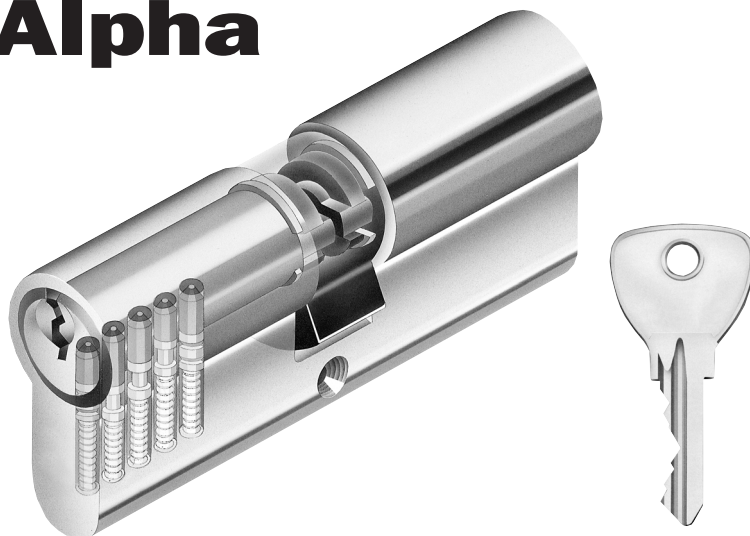


**Cylindre à profil européen  
à 5 goupilles**

# Alpha


**destinations  
principales**
**applications  
principales**

- Bureaux, logements, scolaires, hospitaliers, administrations, etc.
- Organigrammes
- Sécurité

**caractéristiques**

- **Apte à équiper des bloc-portes coupe-feu**  
- Utilisation de matériaux dont la température de fusion est supérieure à 900 °C
- **Résistance à la corrosion**  
- Utilisation de matériaux ayant une bonne résistance à la corrosion
- **Equipé de contre-pistons "multiforme" gênant l'ouverture par crochetaje**

**description**

- Cylindre à profil européen en laiton nickelé
- Goupilles en bronze
- Ressort en bronze
- 3 clés plates crantées en laiton nickelé
- 23 000 variures par profil
- 40 profils intégrés en version organigramme
- Panneton réglable sur le demi cylindre (8 positions)
- Indexation du bouton en position repos


**gros plan**
**BONNE RÉSISTANCE À L'USURE**

- Utilisation de matériaux ayant de bonnes résistances aux frottements

**gamme**

- Cylindre à double entrée  
Série 9330
- Cylindre à bouton  
Série 9333
- 1/2 cylindre  
Série 9334


 **finition**

- Laiton nickelé

**produits complémentaires**

- Majoration organigramme  
Série 6104 : sur même numéro  
Série 6101 : sur numéro donné  
Série 6102 : sur passe général  
Série 6103 : sur passe partiel et général  
Série 6203 : sur combinaison immeuble
- Clés individuelles : série 9900  
Clés de passe : série 9909
- 1/2 cylindre à bouton  
série 9332 : L 42 mm - L 52 mm

**accessoires**

- Livré avec  
3 clés  
Vis de pose M5 x 60

**options**

- Série : 6100 : Majoration anti-perçage  
Mise en place d'une goupille en acier traité en face avant du stator et du 1er piston et contre-piston en acier traité gênant la progression d'un foret

