

Le cylindre de haute sécurité à profil rond  
 Ø 26 mm, type rénovation, compatible  
 avec des cylindres à profil européen  
 dans le même organigramme.

### destinations principales

- Bureaux, logements, scolaires, hospitaliers, administrations, etc.
- En remplacement des cylindres ronds Ø 26 mm sans changement des serrures et des ensembles de portes

### applications principales

- Organigrammes
- Sécurité renforcée
- Gestion des clés

### caractéristiques

- Apte à équiper des bloc-portes coupe-feu : utilisation de matériaux dont la température de fusion est supérieure à 900 °C
- Equipé de contre-pistons multiformes et 5 axes de forage différents gênant l'ouverture par crochetage
- Pistons et contre-pistons en inox trempé gênant la progression d'un foret. Le cylindre extérieur pour serrures apparentes est également équipé d'une pastille en acier traité
- L'étrier en acier ainsi que le tube de maintien du panneton rigidifient le cylindre monobloc.
- La goupille positionnée dans l'étrier gêne l'arrachement du cylindre monobloc.

### description

- Cylindre rond Ø 26 mm
  - monobloc
  - 1/2 cylindre à patte de fixation
- 15 goupilles en inox trempé
- Ressort en inox
- Clé réversible à mobile : reproduction interdite hors de nos ateliers
- Système protégé : brevet valable jusqu'en 2025
- Capacité d'organigramme : 85 000 000 de variures
- Panneton réglable sur les cylindres monobloc (2 positions)
- Indexation du bouton en position repos

cylindre de  
haute sécurité

Série 7141

## Chifral S2 Rft

adaptable sur serrure à piquage Ø 26 mm



gros plan

### PROTECTION DE LA REPRODUCTION DES CLES

La carte de propriété et le mobile de la clé (système breveté jusqu'en 2025) protègent contre toute reproduction illicite

### COMPATIBILITÉ

Mixage possible en organigramme avec le cylindre européen CHIFRAL S2

### gamme

1/2 cylindre à patte de fixation



1/2 cylindre :  
réf. 7140

jeu de 2 1/2  
cylindres :  
réf. 7141

cylindre double entrée



Réf. 7130

cylindre à bouton



réf. 7133

1/2 cylindre monobloc



Réf. 7134

### finition

- chromé
- doré




Le cylindre de haute sécurité à profil rond

Ø 26 mm, type rénovation compatible avec des cylindres à profil européen dans le même organigramme.

• dimensions


conseils

double entrée

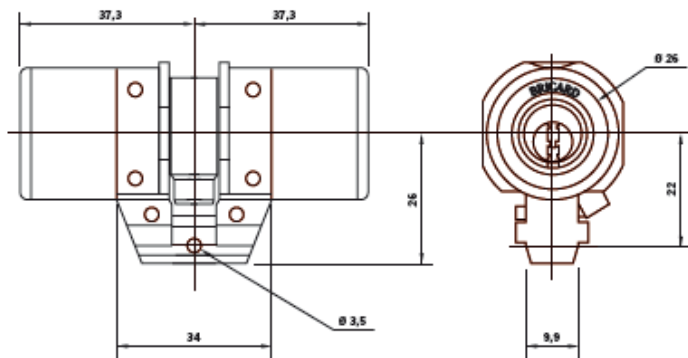


- **Pour les serrures en applique :**  
Pour garder le niveau de sécurité de la serrure, veiller à replacer les pare-effractions dans leurs positions d'origine
- **Pour les serrures à mortaiser :**  
Le cylindre est toujours introduit du côté intérieur. Vérifier la présence de la plaque anti-arrachement
- **Lubrification** par du graphite **UNIQUEMENT**.
- Vérifier le bon fonctionnement de la serrure "porte ouverte".
- Une serrure homologuée a2p ne conservera pas son agrément lors du changement de cylindre.


à bouton

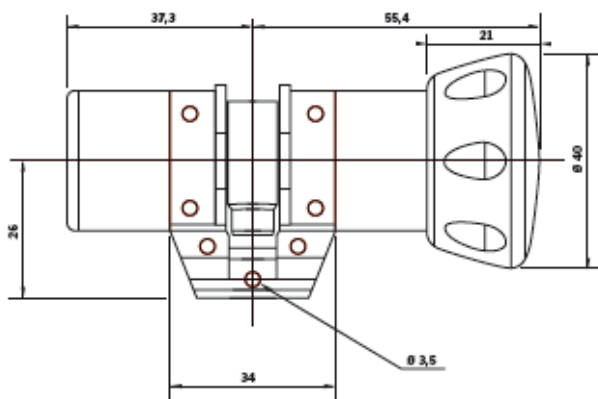

½ cylindre

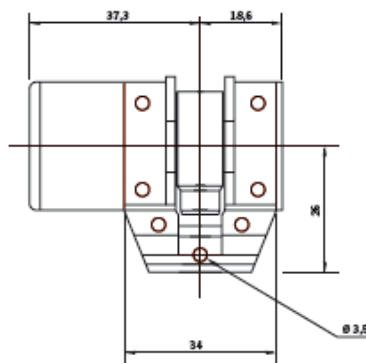

½ cylindre pour serrure applique

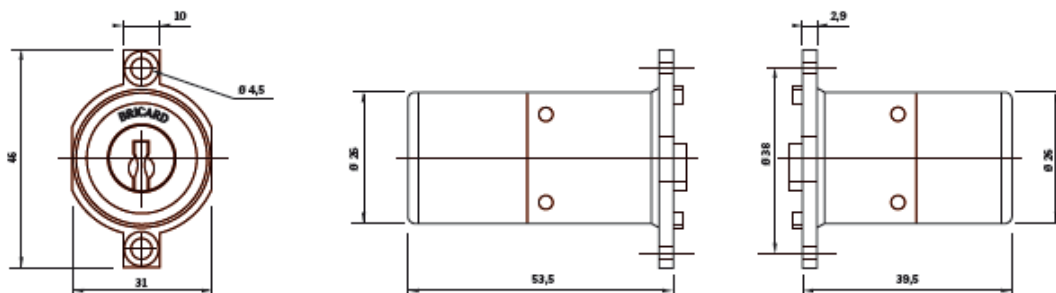

• accessoires

options

Livré avec :

- carte de propriété pour protéger la reproduction des clés pour la version à mobile
- 4 clés pour les cylindres variés ( 3 pour les organigrammes)
- 1 vis de pose pour les cylindre monobloc
- 1 notice de pose

- panneton débrayable
- rallongement par tranche de 10 mm série 2105