

Serrure 5 points carénée **a2p** ***
avec pêne central double, un
entrebâilleur intégré et pênes tournants
anti-sciage. Cylindre profilé européen
panneton DIN, clés réversibles à
reproduction protégée

destinations principales

- Logement
- Tout local nécessitant un verrouillage sûr et esthétique (commerces, administrations, etc.)

applications principales

- Protection de la porte d'entrée
- Montage sur porte blindée
- Rénovation

caractéristiques

- **Sécurité**
 - Certification **a2p** *** : plus haut classement de la certification a2p
 - 6 points de condamnation dont 1 point haut et 1 point bas
 - Pênes latéraux rotatifs anti-sciage (brevet BRICARD)
 - Cuirasse protégeant le cylindre du crochitage, du perçage, de l'arrachage et de la casse
 - ½ ensemble extérieur blindé
 - Cylindre haute sécurité Chifral FX : 16 millions de variétés par profil de clé (voir fiche 1.A.1)
 - 4 clés à reproduction interdite en dehors de nos usines (brevet BRICARD)
- **Esthétique**
 - Entièrement carénée
 - Pas de vis apparente
 - Finitions : époxy blanc (béquille chrome satiné), bronze (béquille laiton poli)
- **Confort d'utilisation**
 - Entrebâilleur intégré
 - Pour porte d'épaisseur de 35 à 55 mm
 - Clés réversibles

description

- ajustable en hauteur par découpe (2400 mm)
- pênes Ø 18 mm en acier chromé
- cuirasse de Protection du cylindre Ø 45 mm : en acier allié haute résistance avec goupille anti-rotation
- plaque butoir de 1/2 tour réglable
- livrée avec Carte de Propriété et certificat de conformité **a2p** ***
- carénage en acier laqué époxy
- livrée avec béquille intérieure, visserie, accessoires et notice de pose

multipoints en applique de haute sécurité

Cerbère 3

a2p ***

série 67



avec cuirasse
de protection
du cylindre

gros plan

HAUTE SEUCRITE ET ESTHETIQUE ELEGANTE

Fort de son expérience, BRICARD a apporté un soin particulier dans le développement de cette fermeture pour vous proposer aujourd'hui un modèle alliant esthétique et haute sécurité.

Ce produit est un ensemble complet prêt à équiper au mieux une porte puisque, de série, nous vous livrons la Cerbère 3 avec les accessoires suivants : entrebâilleur intégré, béquillage intérieur, ½ ensemble extérieur

gamme

Versions **a2p** *** disponibles :

- Pour porte d'épaisseur 40 / 45 mm (cylindre Chifral 30 x 65 mm)
- Pour porte d'épaisseur 50 / 55 mm (cylindre Chifral 30 x 75 mm)
- Livrée avec ½ ensemble extérieur à béquille, à tirage ou sans tirage
- Livrée avec gâche standard ou gâche en applique



Pêne rotatif

options

- Kit cales pour porte d'épaisseur 35 à 39 mm


Cerbère 3



Serrure 5 points carénée **a2p** *** avec

pêne central double, entrebâilleur intégré et pènes tournants anti-sciage. Cylindre profilé européen panneton DIN, clés réversibles à reproduction protégée

dimensions

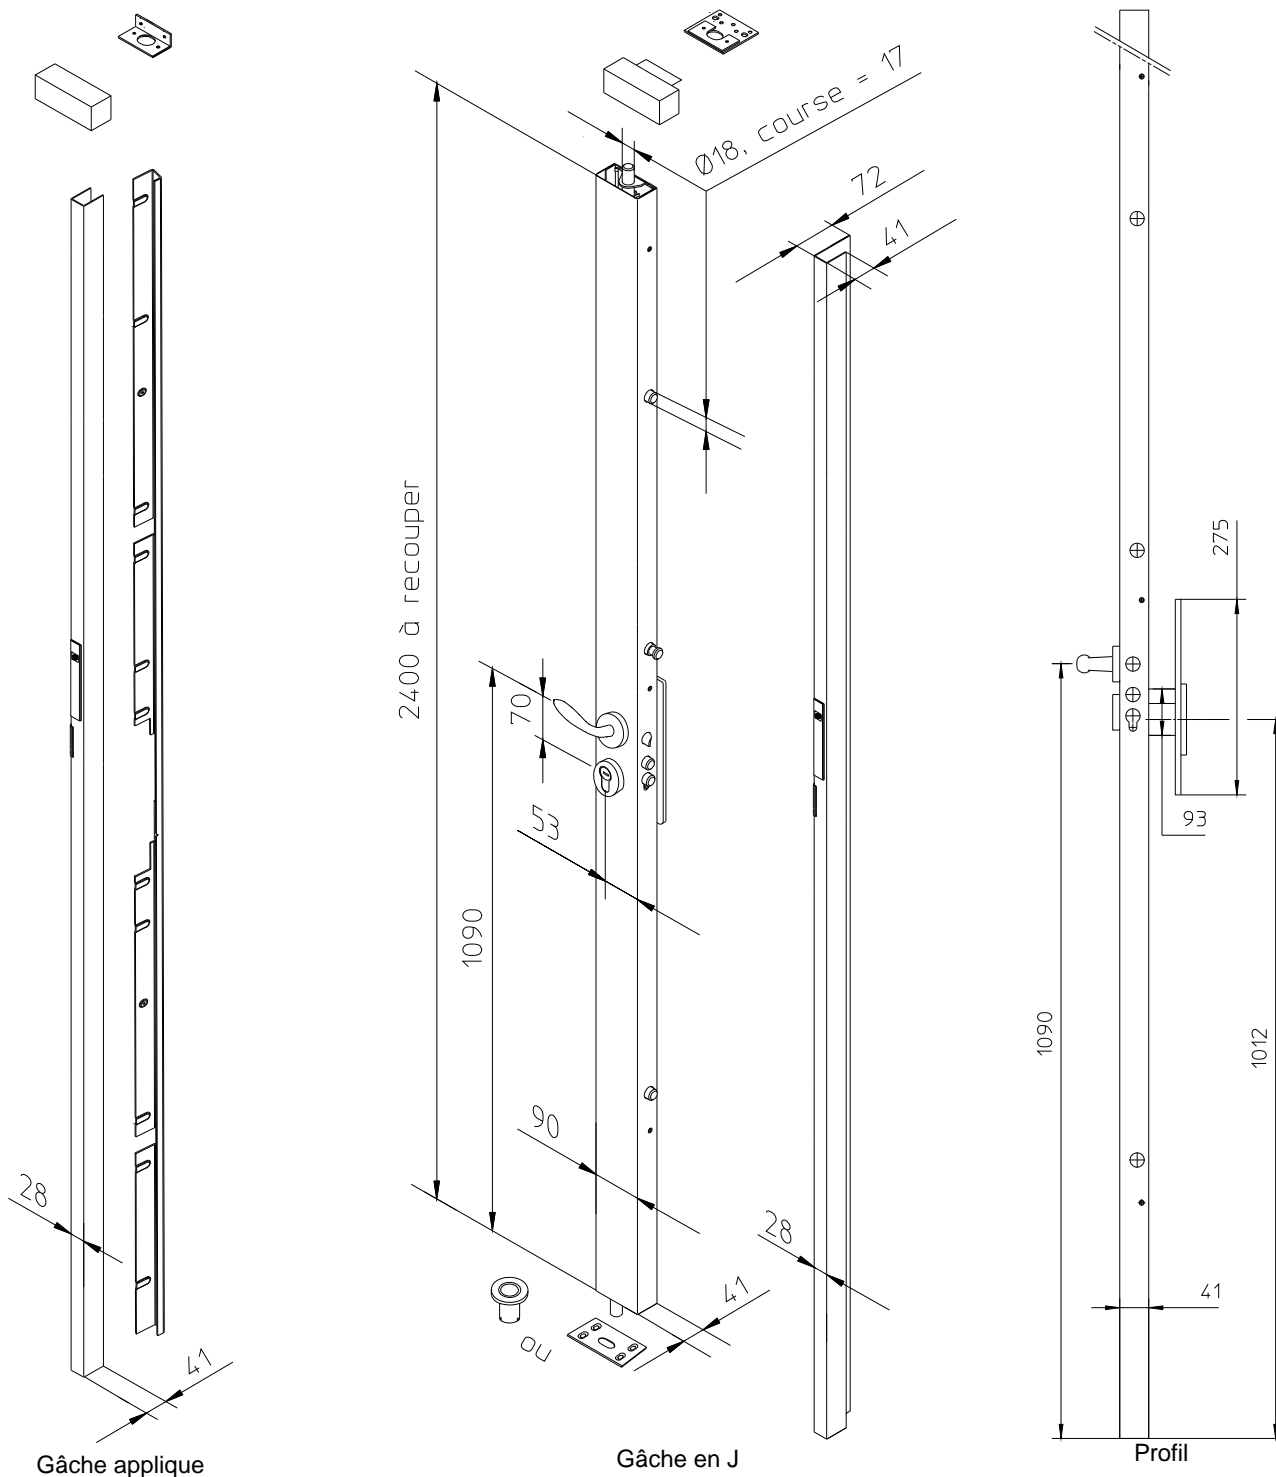

conseil

lubrification du cylindre par du graphite uniquement