

Serrure carénée 3 points latéraux
a2p* avec pêne central double,
cylindre profilé européen
panneton DIN, clés réversibles

destinations principales

- Logement
- Tout local nécessitant un verrouillage sûr et esthétique (commerces, administrations, etc.)

applications principales

- Protection de la porte d'entrée
- Montage sur porte blindée
- Rénovation
- Possibilité d'intégration dans un organigramme

caractéristiques

- **Sécurité**
 - Label **a2p***
 - 4 points de condamnation latéraux
 - Cuirasse protégeant le cylindre du crochetage, du perçage, de l'arrachage et de la casse
 - Cylindre de sécurité Sérial
 - 4 clés avec carte personnelle
- **Esthétique**
 - Entièrement carénée
 - Pas de vis apparente
 - Finitions : époxy blanc (béquille chrome satiné), bronze (béquille laiton poli)
 - Pas de point bas = pas de perçage au sol (dalle, parquet, etc.)
- **Confort d'utilisation**
 - Possibilité d'organigramme : une clé ouvrant plusieurs portes
 - Pour porte d'épaisseur de 35 à 55 mm
 - Clés réversibles

description

- Ajustable en hauteur par découpe (2400 mm)
- Pênes Ø 18 mm en acier chromé
- Cuirasse de Protection du cylindre Ø 45 mm : en acier allié haute résistance avec goupille anti-rotation
- Livrée certificat de conformité **a2p***
- Livrée avec carte personnelle
- Carénage en acier laqué époxy
- Livrée avec béquille intérieure, visserie, accessoires et notice de pose

multipoints en applique de sécurité

Bastille 3

série 62



avec cuirasse de protection du cylindre



gros plan

La Serrure Bastille 3, allie esthétique, sécurité et facilité de pose.

Nous pouvons également vous livrer la serrure Bastille 3 déjà posée sur un bloc porte blindé réalisé sur mesure dans le coloris de votre choix.

gamme

Version **a2p*** disponibles :

- Pour porte d'épaisseur 40 / 45 mm (cylindre Chifral 30 x 60 mm)
- Pour porte d'épaisseur 50 / 55 mm (cylindre Chifral 30 x 70 mm)
- Livrée avec gâche standard ou gâche en applique


options

- Gamme ½ ensembles extérieurs (béquille, tirage et sans tirage)


Bastille 3




dimensions

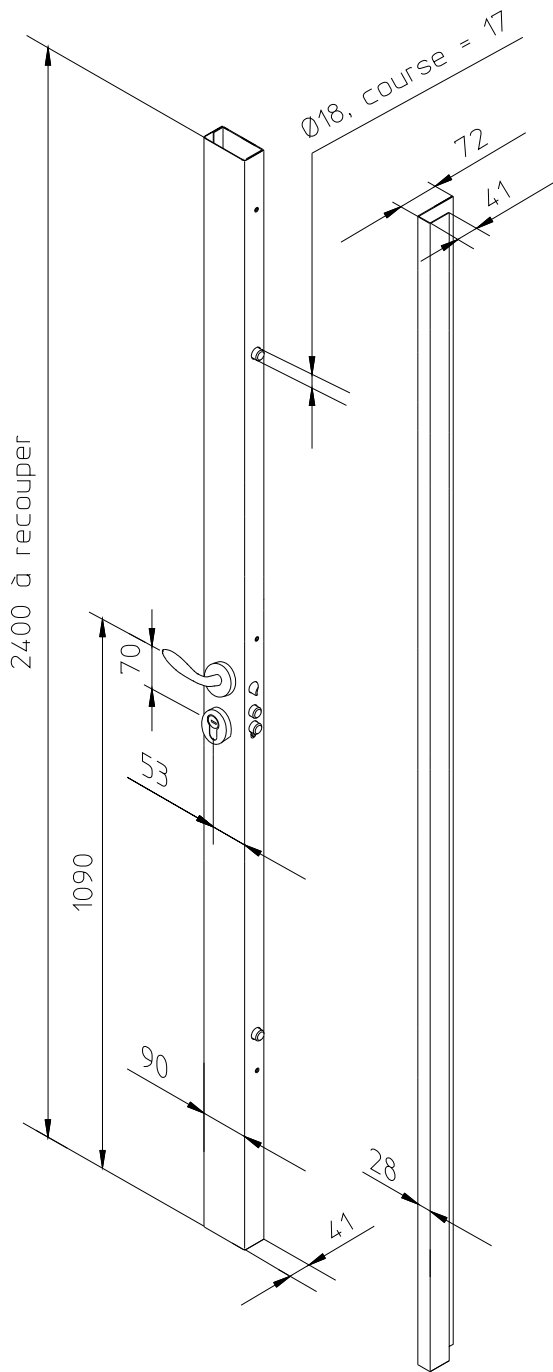

gâche standard monobloc en J

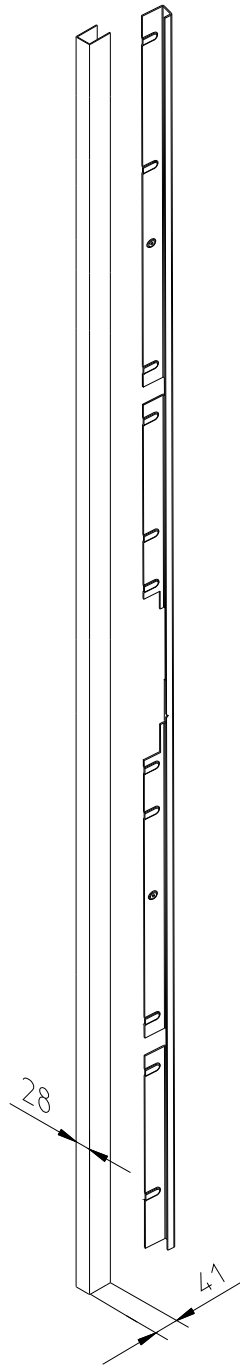

gâche applique

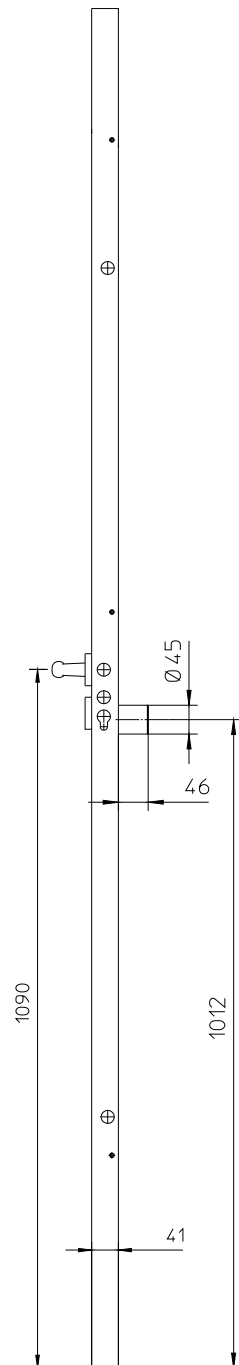

profil

conseil

lubrification du cylindre par du graphite uniquement